


P1 调光面板控制器




技术规格:

- 输入电压: DC12V-24V
- 负载电流: 4A×4CH Max 16A
- 灰度等级: 4096×4
- 调光范围: 5%-100%
- 最大输出功率: 192W/384W(12V/24V)
- 工作温度: -20℃~55℃
- 产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
- 产品重量: 190g


安装说明:

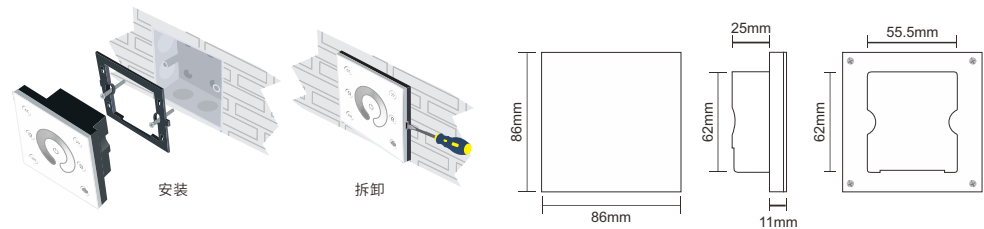

按键功能:

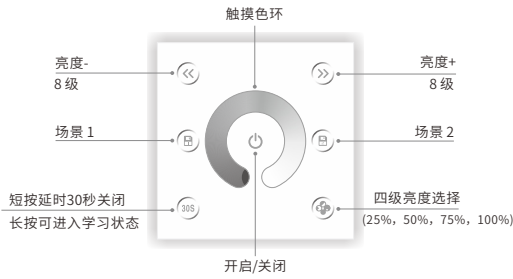


绿色端子:



- ※ 长按 可开启/关闭蜂鸣器。
- ※ 短按 调出场景, 长按 保存场景。
- ※ 同时按下 键, 2秒后恢复默认参数, 并自动重启。

接线示意图:

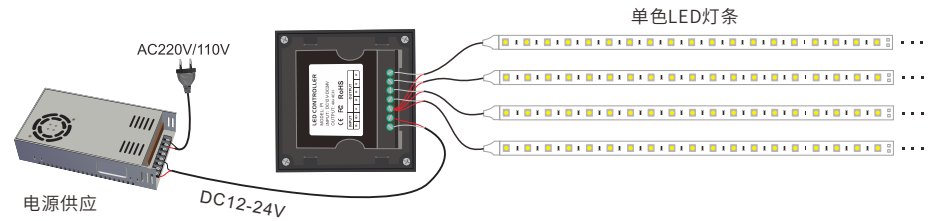

温馨提示:

供电电源选择:
供电电源一定要选择DC(直流)恒压型的开关电源。开关电源的有效功率只是电源标记的80%, 所以用户选择电源最大负载功率的时候要比LED灯负荷功率稍大一点, 最少多出20%以上。