


P4 RGBW面板控制器




技术规格:

- 输入电压: DC12V-24V
 - 负载电流: 4A×4CH Max 16A
 - 灰度等级: 4096×4
 - 最大输出功率: 192W/384W(12V/24V)
- 工作温度: -20°C~55°C
 - 产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
 - 产品重量: 190g


安装说明:

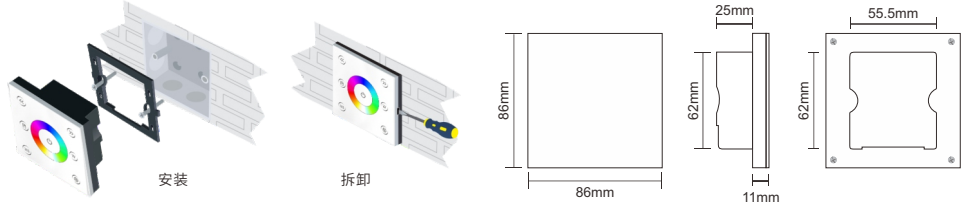

按键功能:

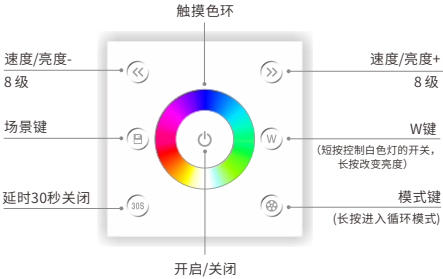

绿色端子:



- ※ 长按 可开启/关闭蜂鸣器。
- ※ 短按 调出场景, 长按 保存场景。
- ※ 同时按下 , 键, 2秒后恢复默认参数, 并自动重启。
- ※ 在静态下短按 , 键调亮度; 在动态下短按 , 键调速度, 长按亮度。
- ※ RGBW 模式:

序号	模式	序号	模式
1	RGB 跳变	2	七彩跳变
3	白色频闪	4	RGB 渐变
5	全彩渐变	6	RG 渐变
7	RB 渐变	8	GB 渐变
9	白色渐明渐暗	10	所有模式循环变化

接线示意图:

