

7、售后服务

从购买本产品之日起，3年时间内按操作说明正常使用出现质量问题的，本公司免费提供维修或更换服务。

由于不遵循此说明书说明和下列条款而致使产品损坏的，本公司不负责由此引起的任何问题和缺陷，即使在质保期内，也必需由客户承担维修费用。

- 1、误操作造成的损坏，如没按照操作说明的误操作。
- 2、使用不合适的供电电源和过高的电压造成的损坏。
- 3、私自拆除、维修、修改电路、不正确连接以及私自拆换芯片造成的损坏。
- 4、购买后由于运输、震荡、摔地、进水造成的损坏。
- 5、地震、火灾、洪水、雷击自然灾害、环境污染造成的损坏。
- 6、储存在高温潮湿环境，离有害化学物质附近等不恰当维护造成的损坏。

4

LED信号调光器
使用说明书

(安装使用前请通读本手册)

1、概述

P系列触摸面板信号调光器，可以直接输入AC85-265V电压，输出AC85-265V电压和0/1-10V模拟信号、PWM5V、PWM10V信号。它可以通过触摸面板调节信号，安装方便，适用于商业和家庭标准86型开关插座底盒的安装。

2、性能参数

型号：	P1-010V	P1-PWM5V	P1-PWM10V
输入电压	AC85-265V		
输出电压	AC85-265V		
最大输出电流	10A		
输出信号	0/1-10V模拟信号x2CH	PWM5V信号x2CH	PWM10V信号x2CH
最大输出信号电流	20mA	40mA	40mA
工作温度	-20°C-55°C		
尺寸	L86×W86×H36(mm)		
重量	190g		

3、功能与特点

- 1、自动适应AC85-265V的工作电压；
- 2、高压输入，隔离电源，可配套调光电源使用；
- 3、标准86型开关插座大小，安装方便；


1

- 4、触摸面板调节，外观设计时尚，操作简单；
- 5、两通道调光信号同时输出；
- 6、25%、50%、75%、100%四种亮度模式及两种DIY情景模式快速选择功能；
- 7、上电下电记忆功能。

4、安全使用注意事项


- 1、为保证安全及产品正常使用，使用前请仔细阅读使用说明书。
- 2、安装时尽量避免在雷区、强磁场和高压的区域。
- 3、确保接线正确牢固，以免短路损坏部件和触发火灾事故。
- 4、请将控制器安装在通风良好的地方，以保证环境温度适宜。
- 5、禁止带电接线，检查确认接线正确后，检查无短路，再通电！
- 6、发生故障时请勿私自维修，如有疑问，请联系供应商。

5、安装说明

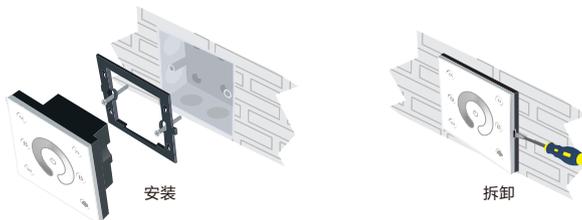


6、操作说明

按键功能:

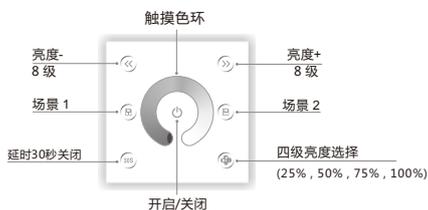

绿色端子:




- ※ 长按 可开启/关闭蜂鸣器。
- ※ 短按 调出场景，长按 保存场景。
- ※ 短按 四级亮度选择，长按 切换最低的输出亮度0%，10%，以配合不同的调光电源。

2


连接说明:

- 1、0-10V信号型调光器与可调光电源配合使用的连接示意图:

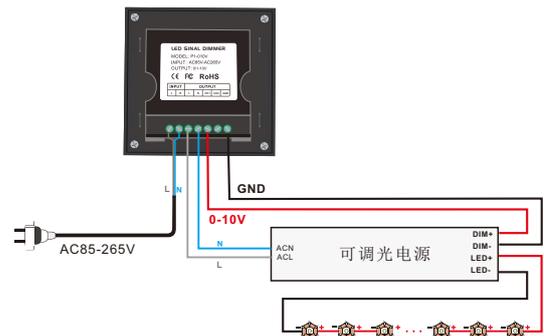

※ 调光器在输出0%的亮度信号时，会自动切断输出电压，停止给调光电源供电，这样可解决市面上部分调光电源通过调光信号不能关断输出的问题。

- 2、0-10V信号型调光器与0-10V调光驱动器配合使用的连接示意图:

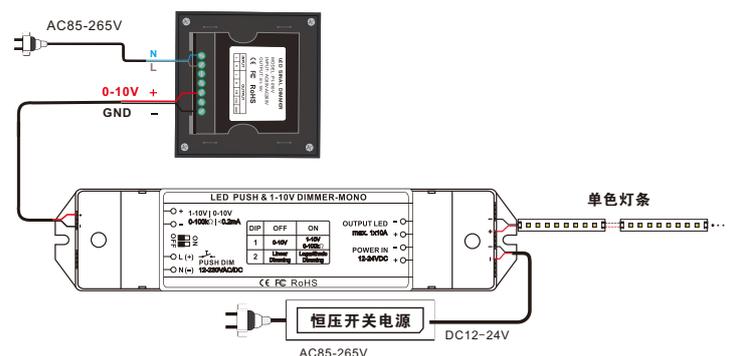

※ 对于只通过调光信号就能完全关断输出的调光驱动器或调光电源，可只接调光器的调光信号，而不使用其电压输出。

3