


K3 旋钮RGB控制器




技术规格:

- 输入电压：DC12V-24V
- 负载电流：4Ax3CH MAX 12A
- 自由选择输出频率：0.5K、1K、2K、4K、8K
- 灰度等级：2048级x3
- 最大输出功率：144W(12V)/288W(24V)
- 工作温度：-20℃~55℃
- 产品尺寸：L86×W86×H51 (mm)
- 产品重量：130g

安装说明:

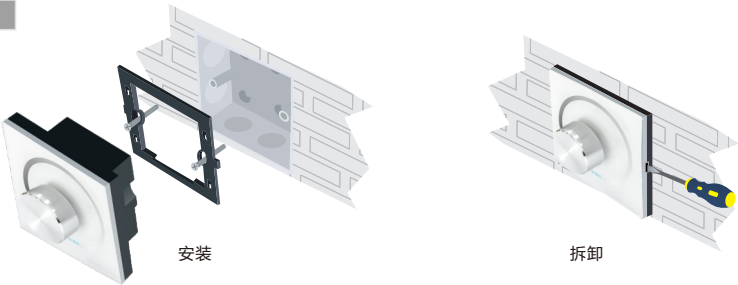

旋钮功能:




- ※ 短按：开机\关机
- ※ 长按：开机状态下长按，可选择输出频率，
分别为：F0.5=0.5K、F1.0=1.0K、F2.0=2.0K、F4.0=4.0K、F8.0=8.0K；
- ※ 双击：RGB\亮度模式间的切换；
- ※ 调节旋钮：亮度模式下，增加或减少亮度，调节范围1~100；RGB模式下，调节RGB色彩，调节范围C01~C64.

备注：

- 1、控制器在无操作下，1分钟后数码管进入休眠状态，不影响输出效果，重新操作旋钮恢复数码管显示。
- 2、恢复出厂默认参数：控制器断电的情况下，长按旋钮开关再上电，0.5秒后松开旋钮开关，控制器进入开机状态。

绿色端子:



接线示意图:

