

T3+P3 无线遥控RGB控制器



CE FC RoHS (FCC ID: 2APBAT1)

技术规格:


P3: RGB面板

- 输入电压: DC12V-24V
- 负载电流: 4A×3CH Max 12A
- 灰度等级: 4096×3
- 最大输出功率: 144W/288W(12V/24V)
- 工作温度: -20°C~55°C
- 产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
- 产品重量: 190g



无线遥控器 ( T3 )

- 工作电压: 3V(CR2032)
- 工作频率: 433.92MHz
- 遥控距离: 30m
- 工作温度: -20°C~55°C
- 产品尺寸: L106×W56×H9(mm)
- 重量: 40g

安装说明:

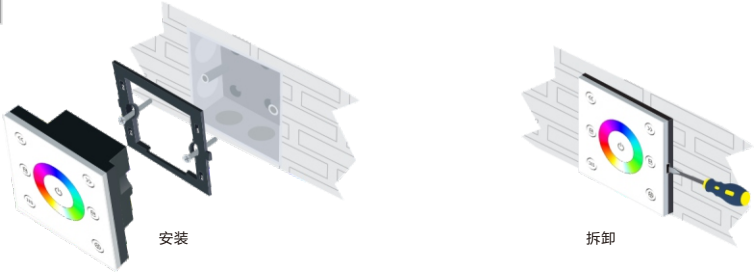

按键功能:

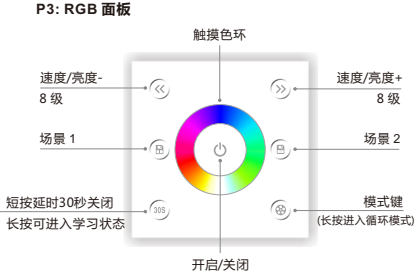

- ※ 长按 可开启/关闭蜂鸣器。
- ※ 短按 调出场景, 长按 保存场景。
- ※ 同时按下 键, 2秒后恢复默认参数, 并自动重启。
- ※ 在静态下短按 键调亮度; 在动态下短按 键调速度, 长按亮度。
- ※ RGB 模式:

| 序号 | 模式     | 序号 | 模式       |
|----|--------|----|----------|
| 1  | RGB 跳变 | 2  | 七彩跳变     |
| 3  | 白色频闪   | 4  | RGB 渐变   |
| 5  | 全彩 渐变  | 6  | RG 渐变    |
| 7  | RB 渐变  | 8  | GB 渐变    |
| 9  | 白色渐明渐暗 | 10 | 所有模式循环变化 |

- ※ 遥控器ID学习方法：  
出厂前遥控器与配套的接收器已经匹配好，如果不小心删除了，你可以重新学习ID：  
学习ID：长按面板上的 按键，即可从非学习模式进入学习模式，按下遥控的任意键即可学习当前遥控。
- 注意：P1面板只能学习遥控器T1，P2面板只能学习遥控器T2，P3面板只能学习遥控器T3，P4面板只能学习遥控器T4。  
面板上的 按键的灯常亮即为进入学习模式。
- ※ 遥控器停止操作30秒后，会自动进入休眠状态，下次操作前请先按下任意一键，唤醒遥控器，才可正常操作。

接线示意图:

